


◎ 絕緣強度：128kv/mm

※ 請依照您所需規格勾選 ※

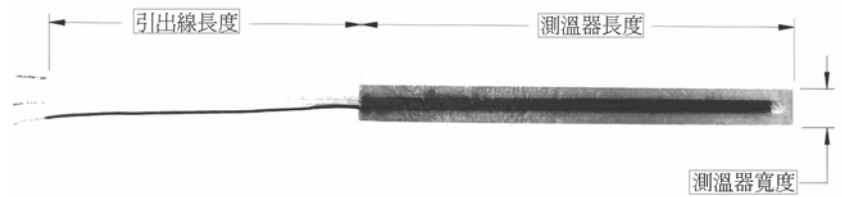

1. 耐 溫： F級(155°C)
 H級(180°C)
2. 元 件 材 質： Platinum (PA), 100Ω 0.5% at 0°C (TCR Ω/Ω/°C=0.00392)
 Platinum (PD), 100Ω 0.12% at 0°C (TCR Ω/Ω/°C=0.00385)
 Platinum (PE), 100Ω 0.5% at 0°C (TCR Ω/Ω/°C=0.00385)
 Copper (CA), 10Ω 0.2% at 25°C (TCR Ω/Ω/°C=0.00427)
 Nickel (NA), 120Ω 0.5% at 0°C (TCR Ω/Ω/°C=0.00672)
3. 長 度： 152.4mm (6英吋) 254.0mm (10英吋) 304.8mm (12英吋)
 其他_____ (請註明長度)
4. 寬 度： 5.6 mm 6.6 mm 7.8 mm 8.0 mm
 8.7 mm 10.3 mm 11.6 mm 12.7 mm
 14.3 mm 16.7 mm 19.1 mm 22.2 mm
 25.4 mm 其他_____ (請註明寬度)
5. 厚 度： 0.76mm 1.27mm 1.98mm
 其他_____ (請註明厚度)
6. 引 出 線： 二條 三條 (標準) 四條
7. 引出線絕緣材質： Teflon (標準) Kapton
8. 引出線截面積： 0.33 mm² (AWG22) 0.13 mm² (AWG26) 0.05 mm² (AWG30)
 其他_____ (請註明大小)
9. 引出線長度： 91 cm (標準) 其他_____ (請註明長度)
10. 數 量： _____
11. 希望交貨日期： _____
12. 其 它 要 求： _____

傑 地 有 限 公 司



絕緣材料 · 粘膠 · 溫控器材

台北 TEL:886-2-26008672

東莞 TEL:86-769-88188707

Home Page: www.jasdi.com.tw

台中 TEL: 886-4-25685848

上海代理 TEL: 86-21-58356975

E-mail: jasdikao@ms21.hinet.net