

符合美國軍規 MIL-5272C (ASG) 及 MIL-I 24178
美國聯邦料號 (GSA) National Stock No : # 8030013348419

用途 適用於各種需要平衡之物件。
(如：轉子、電樞、風扇、滾筒、鼓風機、馬達等)


物性 成份：環氧樹脂 (A)、硬化劑 (B)。
顏色：A劑 (紅色)、B劑 (白色)。
(混合到看不出兩種顏色即表示混合均勻)
固成份：100% (不含鉛,不會有導電問題產生)
混合比：1:1 (體積比)
可操作時間：@22°C x3小時
硬化時間：@22°C x12小時
@121°Cx15分鐘 (熱風槍或烤箱均可)
(由於此平衡膠初期接著力良好並不流動，故即使未硬化亦可立即做平衡作業)

粘度：口香糖狀
比重：2.73
硬度：Rockwell M. 70
Shore D 80-85

壓縮強度：6,000 PSI
剪切強度：1,500 PSI
抗張強度：1,500 PSI
絕緣強度：450 volt/mil
熱膨脹係數：0.0008 in/in/°F
耐溫：-27°C ~ 260°C (短時間可耐到399°C)

耐下列化學品性良好：

- 50% 燒鹼
- 10% 鹽酸
- 10% 硫酸
- 10% 硝酸
- 10% 清潔劑
- 汽油
- 柴油
- 潤滑油
- 1000小時鹽霧

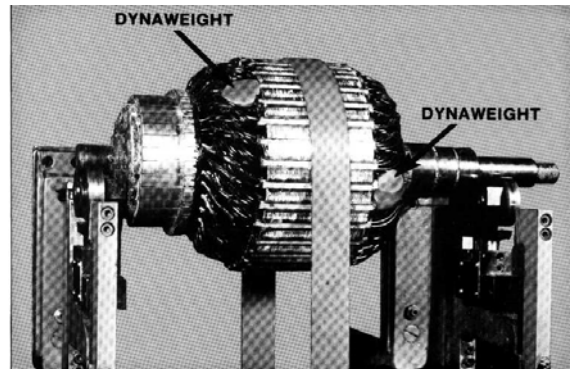

包裝 2LB、15LB、150LB。

保存期限 25°C 6 個月。

傑地有限公司

UL MIL 絕緣材料 · 粘膠 · 溫控器材

台北 TEL:886-2-26008672 台中 TEL:886-4-25685848
東莞 TEL:86-769-88188707 上海代理
TEL:86-21-58356975
Home Page: www.jasdi.com.tw
E-mail: jasdikao@ms21.hinet.net